


Anlern-Anleitung Außenmelder 365pro

Ein neuer (nachträglich bestellter...) Außenmelder muss angelernt werden.



Dazu geht man folgendermaßen vor:

- Die Anlage auf „Learn“ stellen und einschalten (Die Anlage leuchtet nun lila und blinkt langsam)
- Beim Außenmelder die Magnet-Platte abmachen und die Sabotageplatte entfernen (Bit: T10)
- Den Außenmelder einschalten (die erste der 4 kleinen, gelben LED's blinkt auf und auch die dritte der 4 kleinen LED's blinkt kurz auf. (Beide gehen nach kurzer Zeit aus)
- Es gibt 4 Löcher im unteren, rechten Bereich des Außenmelders (rechts 3 senkrecht, links unten 1 Loch)
- Man benötigt jetzt 2 kleine Schraubendreher um durch die Löcher an die entsprechenden Mikroschalterknöpfe auf der darunterliegenden Platine zu kommen
- Zuerst rechts oben durch das Loch auf den Knopf drücken und gedrückt halten, dann links unten durch das Loch den Knopf drücken und diesen Knopf wieder loslassen
- Nun leuchtet kurz die erste, gelbe LED, dann blinkt kurz die vierte gelbe LED
- Während des Blinkens der vierten LED rechts oben den Knopf loslassen
- Der Außenmelder blitzt kurz und die beiden gelben LED's gehen aus
- Nun ist der Außenmelder angelernt

Anlernen der Außensirene 365^{pro}

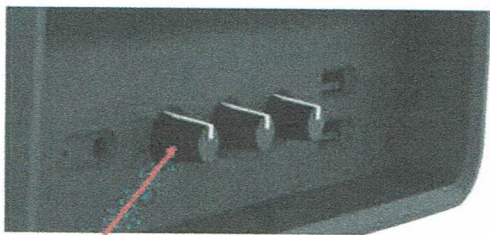

1. Anlage per Drehknopf auf „learn“ stellen
✓ LED Ring vorne blinkt violett
2. Knopf 1 am Außenmelder drücken und halten
3. Knopf 4 am Außenmelder kurz drücken
4. Wenn LED gelb blinkt, Knopf 1 loslassen
5. Die Kopplung beider Teile wird dadurch angezeigt, dass alle roten Laser LEDs im Außenmelder aufblitzen
6. Nach Kopplung, Anlage wieder in „operate“ über Drehknopf schalten, oder den nächsten Außenmelder anlernen

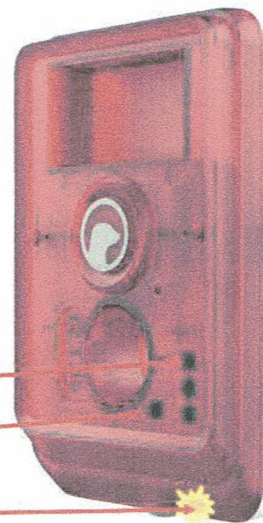

Beschreibung An- und Ablernen der Knöpfe an der Suritec-Fernbedienung:

Wenn eine bereits angelernte Fernbedienung von unserem FR.ED für eine andere Anlage angelernt werden soll, müssen die Knöpfe zunächst ABGELERNT werden.

Dafür geht man folgendermaßen vor:

ABLERNEN des ROTEN und GRÜNEN Knopfes:

- Anlage mit Schlüssel einschalten
- GRÜNEN Knopf drücken, damit die Anlage nach 45 Sekunden nicht scharf schaltet
- Mit kleinem Schraubendreher den „Anlern-Knopf“ (oberhalb der 4 kleinen LED's auf der Rückseite der Alarmanlage) drücken und gedrückt halten
- Die 4. LED leuchtet GRÜN, dann blinkt die LED langsam GRÜN und schließlich schnell GRÜN
- Die Farbe wechselt jetzt in ROT und blinkt erst langsam ROT, dann schnell ROT und schließlich dauerhaft ROT
- Jetzt kann man den „Anlern-Knopf“ loslassen und **bei allen angelernten Fernbedienungen** ist die **Funktion** des ROTEN und GRÜNEN Knopfes **gelöscht**

ANLERNEN des ROTEN und GRÜNEN Knopfes:

- Anlage mit Schlüssel einschalten
- GRÜNEN Knopf drücken, damit die Anlage nach 45 Sekunden nicht scharf schaltet
- Mit kleinem Schraubendreher den „Anlern-Knopf“ an der Alarmanlage drücken
- Die 4. LED leuchtet GRÜN
- Jetzt die Fernbedienung nehmen und den ROTEN Knopf drücken und halten bis die GRÜNE LED aufhört zu blinken
- Jetzt erneut den „Anlern-Knopf“ drücken und gedrückt halten bis die GRÜNE LED schnell blinkt und dann loslassen
- Nun die Fernbedienung nehmen und den GRÜNEN Knopf drücken und halten bis die GRÜNE LED aufhört zu blinken
- **Jetzt ist** der ROTE und der GRÜNE Knopf für diese Fernbedienung **angelernt**

ABLERNEN des GRAUEN und WEISSEN Knopfes (Panikalarm):

- Anlage mit Schlüssel einschalten
- GRÜNEN Knopf drücken, damit die Anlage nach 45 Sekunden nicht scharf schaltet
- Mit kleinem Schraubendreher den „Anlern-Knopf“ an der Alarmanlage drücken und loslassen
- Jetzt den „Anlern-Knopf“ noch einmal drücken und gedrückt halten
- Die 3. LED leuchtet GRÜN, dann blinkt die LED langsam GRÜN und schließlich schnell GRÜN
- Die Farbe wechselt jetzt in ROT und blinkt erst langsam ROT, dann schnell ROT und schließlich dauerhaft ROT
- Jetzt den „Anlern-Knopf“ loslassen und bei allen angelernten Fernbedienungen ist die Funktion des GRAUEN und WEISSEN Knopfes gelöscht

ANLERNEN des GRAUEN und WEISSEN Knopfes:

- Anlage mit Schlüssel einschalten
- GRÜNEN Knopf drücken, damit die Anlage nach 45 Sekunden nicht scharf schaltet
- Mit kleinem Schraubendreher den „Anlern-Knopf“ an der Alarmanlage drücken
- Jetzt den „Anlern-Knopf“ noch einmal drücken und wieder loslassen
- Die 3. LED leuchtet GRÜN
- Jetzt die Fernbedienung nehmen und den GRAUEN Knopf drücken und halten bis die GRÜNE LED aufhört zu blinken
- Jetzt erneut den „Anlern-Knopf“ 2x hintereinander drücken (3. LED leuchtet GRÜN) und wieder loslassen
- Nun die Fernbedienung nehmen und den WEISSEN Knopf drücken und halten bis die GRÜNE LED aufhört zu blinken
- Jetzt ist der GRAUEN und der WEISSEN Knopf dieser Fernbedienung angelernt